



Размеры (мм)

Выносной пульт управления CTR07*

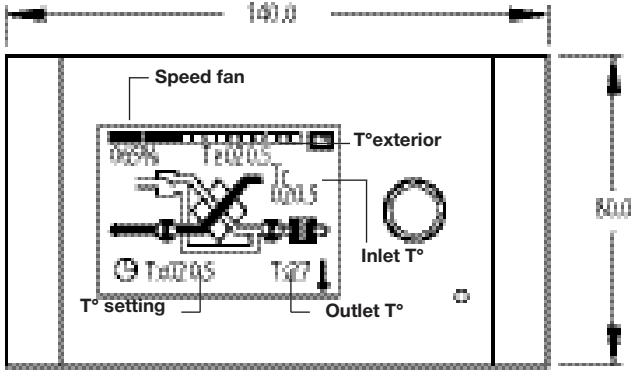



Рекомендованный тип кабеля: экранированная витая пара.
Сечение 0.26-0.75 мм² - макс. длина 100 м.

Сифон

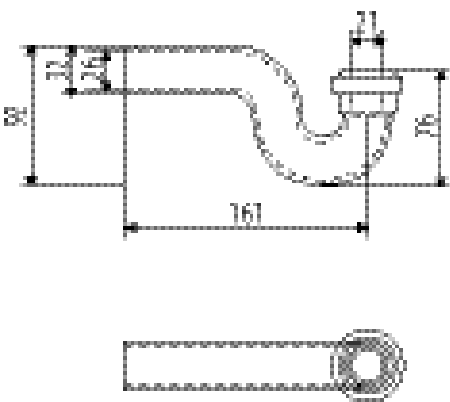

Рабочие характеристики

- Qv = Расход воздуха в м³/ч.
- Pst = Статическое давление в Па.
- Pabs = Потребляемая мощность на макс. скорости (Вт).
- Lw = уровень звуковой мощности в дБ(A), в соответствии со стандартом EN ISO 3747.
- Данные приведены: при температуре сухого воздуха 20°C, плотностью 1.2 кг/м³ и атмосферном давлении 760 мм рт. ст. для агрегатов с подключенными воздуховодами на входе и выходе воздуха. в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

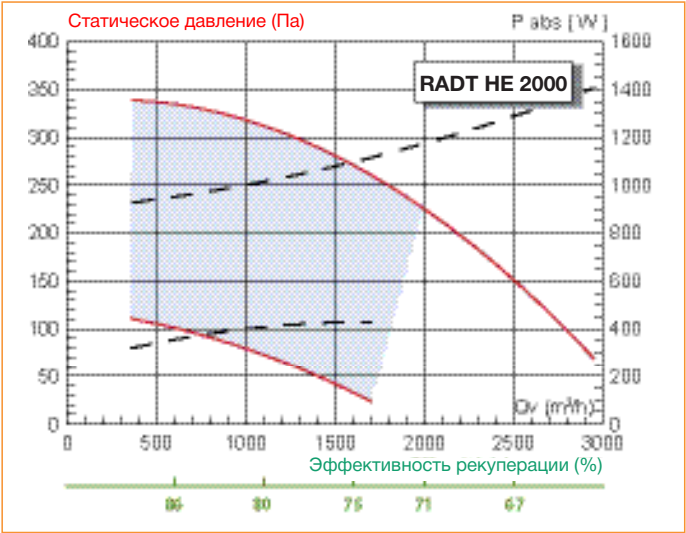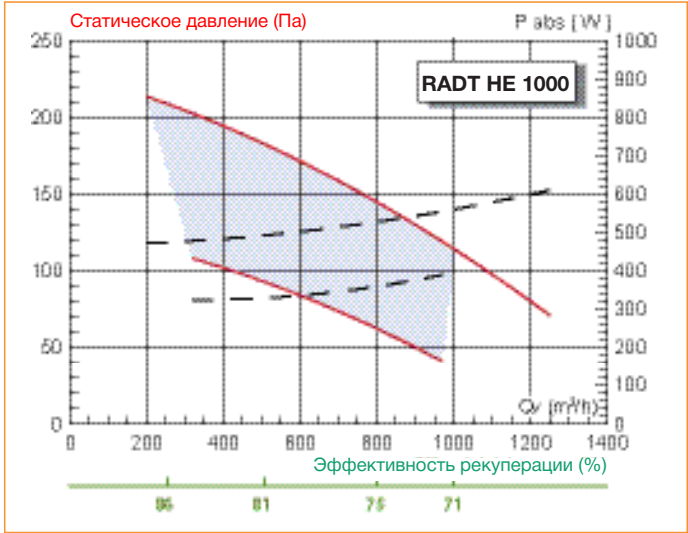

Зона для подбора моделей с постоянной скоростью

Зона для подбора моделей с постоянной скоростью

RADT HE 1000	На входе/выходе воздуха							
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	дБ(A)
Lw V макс.	70	59	53	54	48	45	33	59
Lw V мин.	65	56	50	50	43	39	25	55


RADT HE 1000	К окружению							
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	дБ(A)
Lw V макс.	66	56	50	50	43	39	24	55
Lw V мин.	62	52	47	46	38	33	19	52

RADT HE 2000	На входе/выходе воздуха							
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	дБ(A)
Lw V макс.	64	57	55	56	51	46	32	66
Lw V мин.	61	52	47	47	40	36	24	47

RADT HE 2000	К окружению							
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	дБ(A)
Lw V макс.	60	53	52	52	46	40	24	55
Lw V мин.	58	49	44	44	36	31	18	48

■ Рабочие характеристики


- Qv = Расход воздуха в м³/ч.
- Pst = Статическое давление в Па.
- Pabs = Потребляемая мощность на макс. скорости (Вт).
- Lw = уровень звуковой мощности в дБ(А), в соответствии со стандартом EN ISO 3747.
- Данные приведены: при температуре сухого воздуха 20°C, плотностью 1.2 кг/м³ и атмосферном давлении 760 мм рт. ст. для агрегатов с подключенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
- в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99.

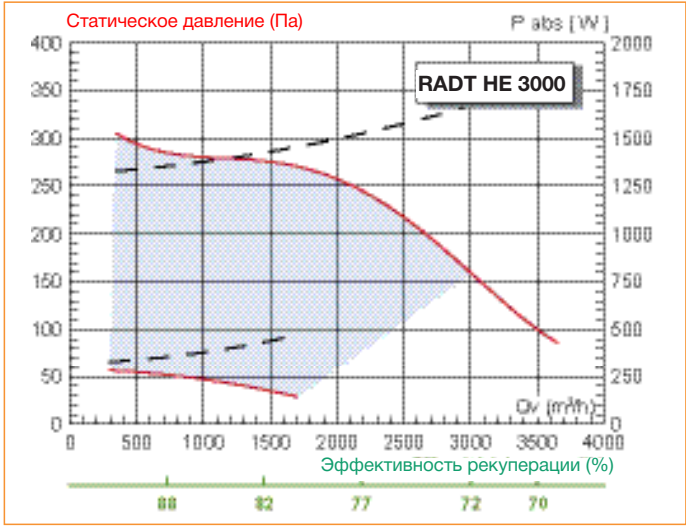

Зона для подбора моделей с постоянной скоростью

RADT HE 3000	На входе/выходе воздуха							дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	
Lw V макс.	79	69	62	60	54	52	39	67
Lw V мин.	70	59	50	47	40	40	34	57


RADT HE 3000	К окружению							дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	
Lw V макс.	75	65	58	56	49	44	29	63
Lw V мин.	66	55	46	43	36	34	25	53

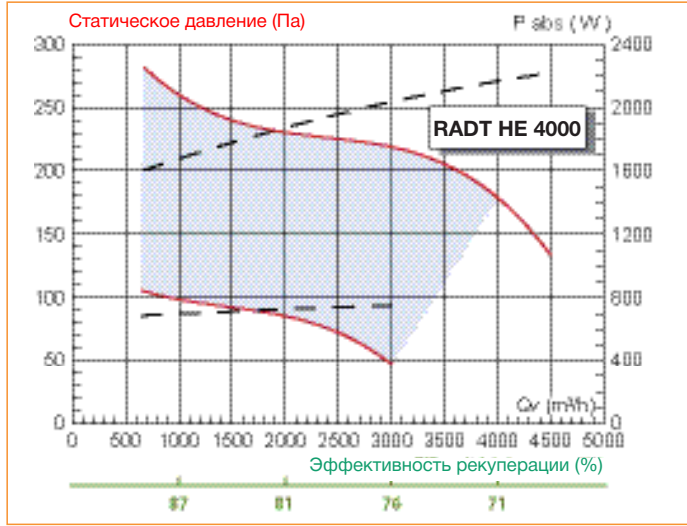

Зона для подбора моделей с постоянной скоростью

RADT HE 4000	На входе/выходе воздуха							дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	
Lw V макс.	74	69	63	62	56	55	40	67
Lw V мин.	60	54	51	46	41	39	37	53

RADT HE 4000	К окружению							дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	
Lw V макс.	70	64	57	57	49	45	29	62
Lw V мин.	57	50	46	42	37	32	26	48

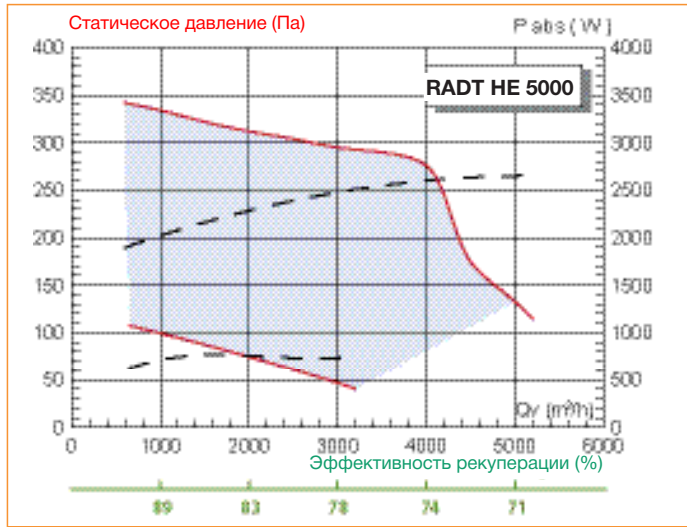


Зона для подбора моделей с постоянной скоростью

RADT HE 5000	На входе/выходе воздуха							дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	
Lw V макс.	74	69	64	65	60	58	43	69
Lw V мин.	61	55	52	48	44	40	33	54

RADT HE 5000	К окружению							дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	
Lw V макс.	70	64	58	60	53	48	31	63
Lw V мин.	58	51	47	44	39	33	24	50

■ **Рабочие характеристики**

Потери давления на фильтрах G4 и F7

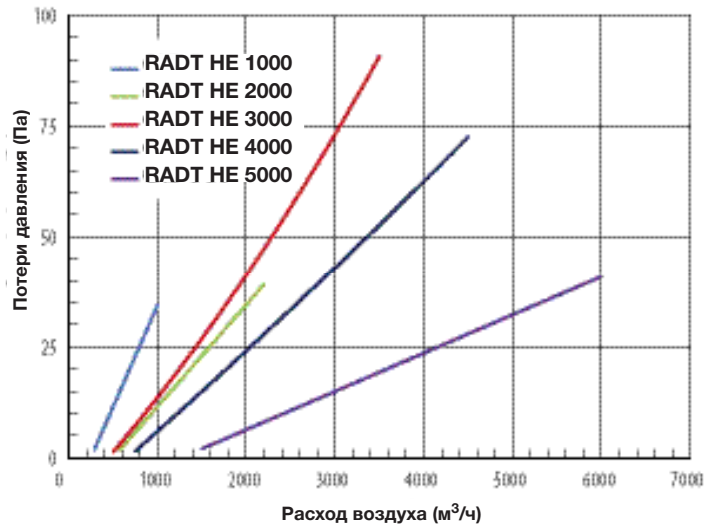

■ **Дополнительные принадлежности**



MSO
Гибкая вставка

- Защита от дождя для горизонтальной конфигурации.
- Фильтр класса F9 для наружного воздуха
- Сифон.

■ **Электрические принадлежности**

- Датчик CO2 (для моделей VAV).
- Датчик влажности (для моделей VAV).
- 3-х ходовой клапан с электроприводом.
- Фреоновый воздухоохладитель для фреона R410A.